



NCオートマーキング

NCオートマーキング設備概要

NC制御されたパウダーマーキングで迅速且つ効率的な罫書き工程を行い、小ロット・多品種・短納期等のお客様のご要望にお応えします。

ネスティング(板取)とは、最適な歩留りを考慮して母材を選択し、各製品(パーツ)を配置する事。

※ご希望により、合番も手書きします。

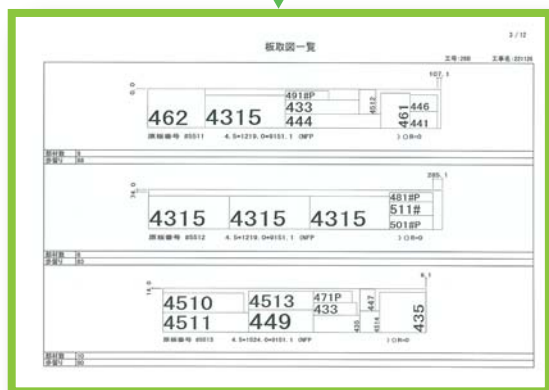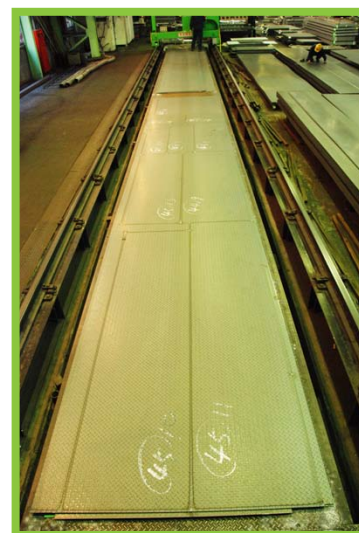

※曲げ位置・溶接箇所のマーキングも別途ご相談ください。

NCオートマーキング設備能力

機械名称	許容範囲	加工能力
 自動罫書装置 (KAMS-250) FS-160iM (小池酸素工業)	加工範囲 幅 1,550mm 長さ 9,150mm 罫書寸法許容差 0.5mm未満 ※9,150mm以上は別途ご相談ください。	自動キャンバー測定 始点、中間点、終点の3点スポット計測によりキャンバーの数値が測定可能